

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BẢN TIN DỰ BÁO THÁNG 7/2025

DỰ BÁO CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY, XÂM NHẬP MẶN VÀ TƯ VẤN HỖ TRỢ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH CÔNG CẢI LỚN, CẢI BÉ, XỎ RÔ

(Tháng từ 01/7 đến 31/7/2025)

1. DIỄN BIẾN NGUỒN NƯỚC VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


1.1. Nguồn nước thượng lưu về đầu nguồn ĐBSCL đến cuối tháng 6/2025

Từ đầu tháng 6 đến nay, nguồn nước về ĐBSCL được gia tăng đáng kể do ảnh hưởng của mưa trên toàn lưu vực sông Mê Công và điều tiết xả nước của các thủy điện phía thượng lưu. Tại trạm Tân Châu, Châu Đốc, mực nước trong tháng 6 năm 2025 còn ảnh hưởng mạnh theo dao động triều, mực nước bình quân trong tháng 6 ở mức cao hơn năm 2024, cao hơn năm 2023 và cao hơn TBNN (2013-2024).

Bảng 1: Mực nước bình quân trong tháng 6/2025 tại 2 trạm Tân Châu và Châu Đốc

Trạm	Bình quân tháng 6/2025	Mực nước (m) so với một số năm cùng thời điểm (-) là thấp hơn					
		TB (2013-2024)	2024	2023	2022	2020	2016
Tân Châu	1,44	+0,23	+0,22	+0,25	-0,13	+0,40	+0,38
Châu Đốc	1,55	+0,21	+0,18	+0,25	-0,14	+0,39	+0,36


Đến ngày 26/6/2025 mực nước lớn nhất tại trạm Tân Châu đạt 1,77m. So với cùng kỳ cao hơn TBNN (2013-2024) 0,44m, so với năm 2024 cao hơn 0,42m, so với năm 2020 cao hơn 0,62m, so với năm 2016 cao hơn 0,63m; Tại trạm Châu Đốc đạt 1,87m. So với cùng kỳ cao hơn TBNN (2013-2024) 0,46m, so với năm 2024 cao hơn 0,30m, so với năm 2020 thấp hơn 0,60m, so với năm 2016 cao hơn 0,64m.

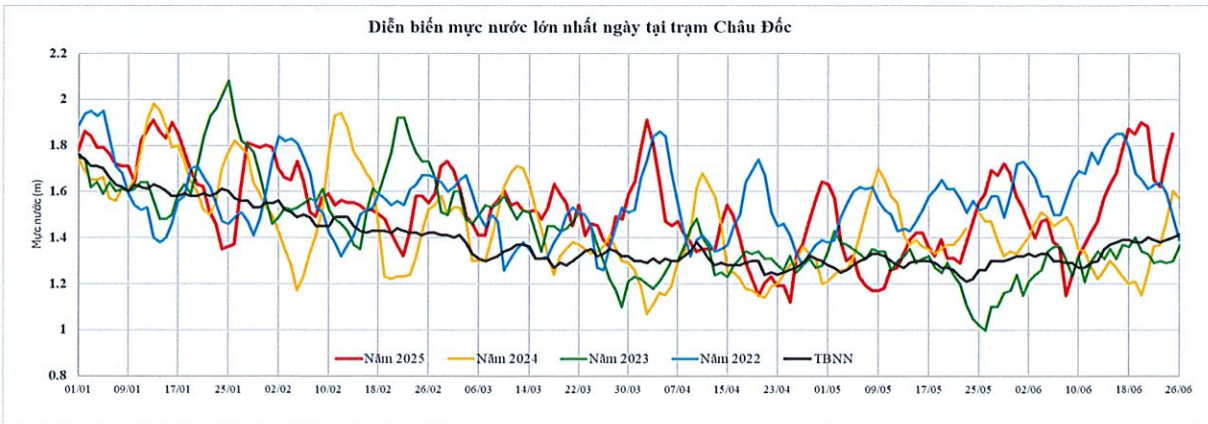

Hình 1. Diễn biến mực nước tại Châu Đốc đến ngày 27/6/2025

1.2. Diễn biến mưa trong tháng 6/2025

Tổng lượng mưa bình quân khu vực BĐCM trong tháng 6/2025 từ 190-250mm tập trung chủ yếu ở các vùng ven biển Tây, một số khu vực có lượng mưa lớn trên 300mm như: U Minh (Cà Mau) 468mm, An Biên(Kiên Giang) 365mm, U Minh (Cà Mau) 257mm, Giồng Riềng (Kiên Giang) 338mm.

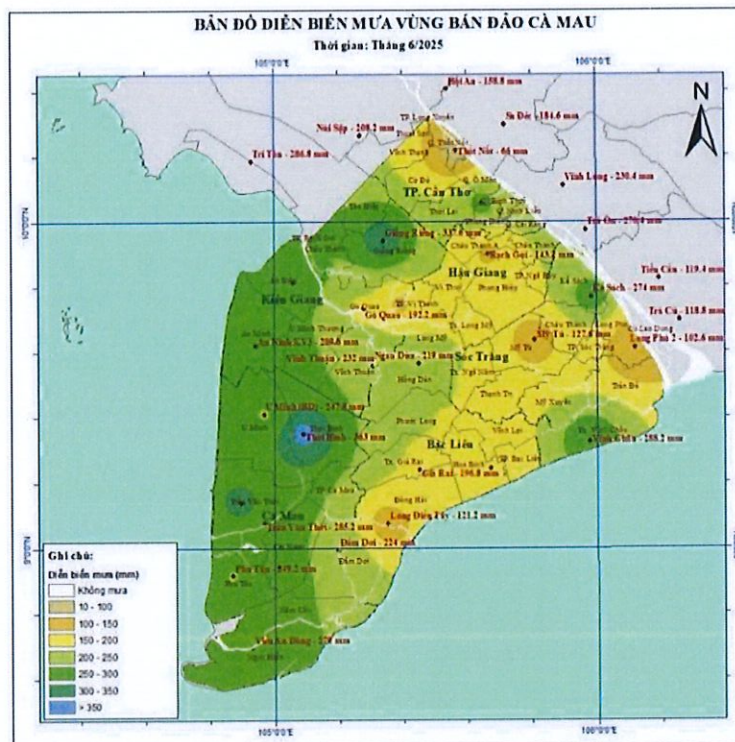

Hình 2: Diễn biến mưa khu vực BĐCM trong tháng 6/2025

1.3. Tình hình sản xuất trong vùng đến cuối tháng 6/2025

Theo số liệu điều tra thu thập của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tính đến ngày 20/6/2025 đã xuống giống xong vụ Hè Thu đạt 101% theo kế hoạch, đã thu hoạch được hơn 14.000ha. Vụ Thu Đông toàn vùng dự kiến xuống giống là 32.710ha, đã xuống giống được 2.627ha tại tỉnh Kiên Giang.

Bảng 2: Diện tích xuống giống, thu hoạch vụ Đông Xuân, Hè-Thu (2025) trong vùng đến ngày 20/6/2025

TT	Tỉnh/huyện	Vụ Hè Thu (ha)			Vụ Thu Đông (ha)	
		Kế hoạch	Xuống giống	Thu hoạch	Kế hoạch	Xuống giống
1	Kiên Giang	104.150	105.296	14.437	32.710	2.627
-	U Minh Thượng	6.300	6.408	129	-	-
-	Vĩnh Thuận	3.200	3.144		-	-
-	An Biên	4.000	5.077		-	-
-	Châu Thành	19.000	18.434	610	6.510	-
-	Giồng Riềng	46.650	47.029	13.673	25.200	2.627
-	Gò Quao	25.000	25.204	25	1.000	-
2	Hậu Giang	66.150	66.586	1.000	18.530	0

TT	Tỉnh/huyện	Vụ Hè Thu (ha)			Vụ Thu Đông (ha)	
		Kế hoạch	Xuống giống	Thu hoạch	Kế hoạch	Xuống giống
-	Tp Vị Thanh	3.650	3.766	30	2.000	-
-	Phụng Hiệp	18.000	18035	150	4.000	-
-	Vị Thủy	17.000	17.053	810	9.000	-
-	Tx. Long Mỹ	10.000	10.054		530	-
-	Long Mỹ	17.500	17.678	10	3.000	-
3	Sóc Trăng	18.500	18.500		-	-
	Ngã Năm	18.500	18.500	70	-	-
4	Bạc Liêu	22.972	22.843	75	6.500	0
	Phước Long	13.736	13.604		6.500	
	Hồng Dân	9.236	9.239	75	0	
5	Cà Mau	3.810	3.810		0	0
	U Minh (lúa tôm)	3.280	3.280		0	0
	Thới Bình (lúa tôm)	530	530		0	0
	Tổng	197.082	198.535	15.582	57.740	0


Nguồn: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

2. DỰ BÁO CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY, XÂM NHẬP MẶN THÁNG 7/2025

2.1. Nhận định tình hình khí tượng, thủy văn

Cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa (Tháng 7 - Tháng 11/2025) của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 15/6/2025 và thông tin từ các trung tâm dự báo trong khu vực và thế giới cho thấy:

Hiện tượng ENSO: Hiện tại, ENSO đang trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức xấp xỉ so với TBNN trong tuần đầu tháng 6/2025. Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70-90%. Dự báo ENSO trung tính còn tiếp tục kéo dài ở giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 với xác suất từ 55-65%.

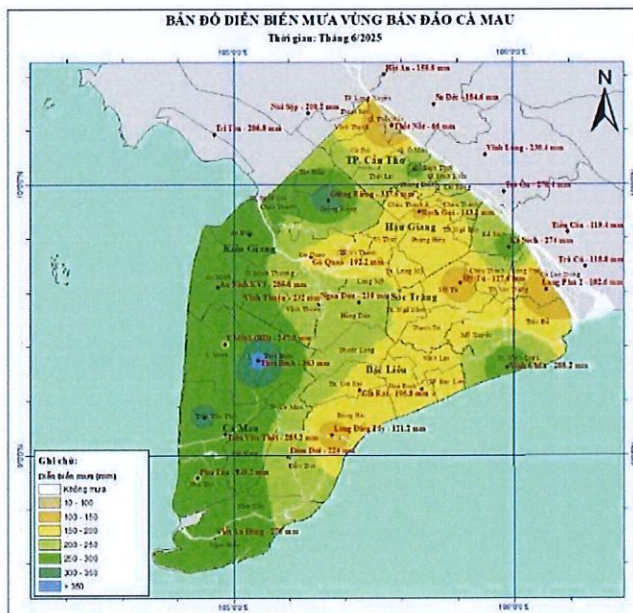

Hình 3: Dự báo mưa khu vực BDCM trong tháng 7/2025

Lượng mưa: Dự báo tổng lượng mưa ở khu vực Nam Bộ trong tháng 7/2025 phổ biến xấp xỉ cùng kỳ TBNN. Trên lưu vực sông Mê Công, tháng 7 phổ biến cao hơn TBNN.

Bão, ATNĐ: Dự báo trong tháng 7-9 ở mức xấp xỉ TBNN (6-7 cơn trên biển Đông, 3 cơn đổ bộ đất liền).

2.2. Dự báo triều trong tháng 7 năm 2025


Trong tháng 7/2025 dự báo có 2 kỳ triều cường cao ở mức cao hơn TBNN từ 12 - 33cm, xấp xỉ và thấp hơn năm 2024 từ 1 - 8cm. Cụ thể như sau:

- **Đợt 1 (từ ngày 08-13/7/2025)** : Phía biển Tây, đỉnh triều cao nhất tại trạm Sông Đốc (0,79 m), đỉnh triều cao nhất tại trạm Xẻo Rô (0,64 m), chân triều thấp nhất tại trạm Xẻo Rô (- 0,43 m), chân triều thấp nhất tại trạm Sông Đốc (-0,04 m); Phía Biển Đông, đỉnh triều cao nhất tại trạm Gành Hào (1,80 m), chân triều thấp nhất (-1,86m), đỉnh triều cao nhất tại Trần Đề (1,56m), chân triều thấp nhất (-1,85m).

- **Đợt 2 (từ ngày 23-27/7/2025)** : Phía biển Tây, đỉnh triều cao nhất tại trạm Sông Đốc (0,88 m), đỉnh triều cao nhất tại trạm Xẻo Rô (0,86 m), chân triều thấp nhất tại trạm Xẻo Rô (-0,36 m), chân triều thấp nhất tại trạm Sông Đốc (-0,02 m); Phía Biển Đông, đỉnh triều cao nhất tại trạm Gành Hào (1,84 m), chân triều thấp nhất (-2,04m), đỉnh triều cao nhất tại Trần Đề (1,67m), chân triều thấp nhất (-2,05m). Đỉnh triều đợt này tương đương đỉnh triều lớn nhất trong tháng 6, tuy nhiên chân triều cao hơn gây khó tiêu thoát, nếu kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh làm mực nước dâng hơn dự báo có thể gây ngập cục bộ một số khu vực ven sông Cái Lớn chưa được đủ cao để bảo vệ.

Bảng 3: Mực nước triều dự báo tại trạm biển Đông và biển Tây trong tháng 7/2025

STT	Trạm	Hmax (m)	Ngày đạt Hmax	Hmin (m)	Ngày đạt Hmin
Đợt 1 (từ ngày 8-13/7/2025)					
1	Trần Đề	1,56	12/7	-1,85	12/7
2	Gành Hào	1,80	12/7	-1,86	12/7
3	Sông Đốc	0,79	11-12/7	-0,04	12/7
4	Xẻo Rô	0,64	11-12/7	-0,43	12/7
Đợt 2 (từ ngày 23-27/7/2025)					
1	Trần Đề	1,67	26/7	-2,05	26/7
2	Gành Hào	1,84	26/7	-2,04	26/7
3	Sông Đốc	0,88	24/7	-0,02	24/7
4	Xẻo Rô	0,86	24/7	-0,36	24/7

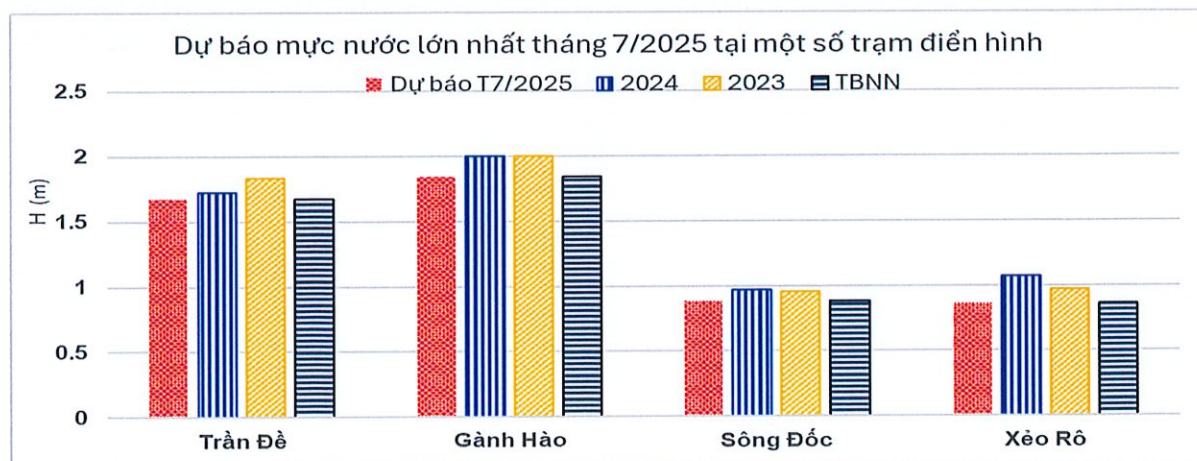

Hình 4: Dự báo mực nước triều trong tháng 7/2025

2.3. Nhận định diễn biến nguồn nước trong tháng 7 năm 2025

Dự báo mực nước ở đầu nguồn ĐBSCL trong tháng 7/2025 có xu thế tăng dần, dự báo mực nước cao nhất trong tháng 7/2025 tại 2 trạm đầu nguồn như sau: Tại Tân Châu đạt từ 2,1 - 2,3m xấp xỉ TBNN, so với năm 2024 thấp hơn từ 0,05-0,15m; Tại trạm Châu Đốc đạt 2,0 - 2,2m so với cùng kỳ TBNN cao hơn 0,1-0,2m, so với năm 2024 thấp hơn 0,20 - 0,32m.

Mực nước nội vùng Bán đảo Cà Mau chịu tác động chủ yếu bởi nguồn nước đầu nguồn, triều cường và mưa nội vùng. Dự báo mực nước lớn nhất trong tháng trên các trạm biến đổi ở mức 0,65 - 1,10m, diễn biến mực nước có xu thế cao ở khu vực ven sông chính, thấp dần về phía khu vực xa sông chính và bên trong nội đồng. Mực nước lớn nhất tại hạ lưu cống Cái Lớn từ 0,96 - 1,08m, tại hạ lưu cống Cái Bé từ 0,95 - 1,06m.

3. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

Dự báo lũ thượng nguồn ở 2 trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tháng 7 vẫn ở mức thấp. Triều cường trong tháng 7/2025 khu vực cửa sông Cái Lớn là tương đương với triều cường lớn nhất trong tháng 6/2025, tuy nhiên chân triều cao hơn gây khó tiêu thoát, cần đề phòng trường hợp có bão, ATNĐ ảnh hưởng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa trên diện rộng nhất là trong kỳ triều cường cuối tháng 7 (từ ngày 22-27/7/2025) có thể làm mực nước dâng cao hơn so với dự báo có thể gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp tại các huyện An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang.

Cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô có thể vận hành mở tự do khi dự báo trong tháng 7/2025 tại các điểm khống chế về mực nước đảm bảo theo đúng quy trình vận hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý, khai thác, địa phương trong vùng hưởng lợi đảm bảo an toàn, hiệu quả trong mùa mưa lũ.

Đề nghị công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục theo dõi sát diễn biến triều cường, diễn biến mực nước, thực tế vận hành cụm công trình thuộc hệ thống Quản lý Phụng Hiệp để phối hợp vận hành kiểm soát nguồn nước, hỗ trợ tiêu nước trên hệ thống

Chi tiết diễn biến nguồn nước sẽ tiếp tục dự báo cập nhật trong các bản tin tuần và tháng tiếp theo, đề nghị công ty và các địa phương tiếp tục theo dõi./. 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM




PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Phú Quỳnh

**PHỤ LỤC DỰ BÁO MỨC NƯỚC LỚN NHẤT TRONG 2 ĐỢT TRIỀU CƯỜNG
THÁNG 7/2025**

TT	Tên Trạm	Triều cường đợt 1 (từ ngày 08-13/7)						Triều cường đợt 2 (từ ngày 23-27/7)				
		08/7	09/7	10/7	11/7	12/7	13/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7
1	HL Cái Lớn	0,85	0,86	0,90	0,94	1,05	1,01	0,95	0,97	1,06	1,08	1,07
2	K.Xẻo Rô	0,88	0,89	0,93	0,97	1,08	1,06	0,98	1,02	1,07	1,10	1,08
3	Đông Yên	0,83	0,85	0,88	0,89	0,91	0,88	0,86	0,89	0,93	0,90	0,88
4	Gò Quao	0,68	0,71	0,74	0,78	0,82	0,80	0,75	0,81	0,85	0,86	0,83
5	Cầu Cái Tư	0,62	0,68	0,72	0,75	0,76	0,74	0,63	0,71	0,74	0,78	0,75
6	HL Cái Bé	0,84	0,85	0,88	0,91	1,01	0,95	0,88	0,96	1,01	1,06	1,04
7	Trâm Bàu	0,69	0,71	0,74	0,81	0,86	0,84	0,78	0,81	0,84	0,88	0,85
8	Ngã ba Đình	0,65	0,70	0,72	0,78	0,83	0,81	0,75	0,78	0,80	0,85	0,82
9	Bắc Hồng Dân	0,61	0,62	0,64	0,65	0,68	0,64	0,60	0,61	0,65	0,71	0,68
10	Kim Quy	0,58	0,60	0,61	0,64	0,66	0,65	0,56	0,58	0,62	0,68	0,64
11	Xẻo Quao	0,61	0,63	0,66	0,68	0,71	0,70	0,70	0,72	0,78	0,82	0,78
12	Tiểu Dừa	0,60	0,61	0,63	0,66	0,67	0,65	0,65	0,70	0,74	0,78	0,72
13	Làng T7-Xẻo Cạn	0,55	0,55	0,56	0,58	0,61	0,60	0,55	0,58	0,61	0,67	0,65
14	Vĩnh Thuận	0,61	0,63	0,62	0,63	0,69	0,71	0,68	0,72	0,74	0,80	0,78
15	Ngã ba Chắc Bàng	0,63	0,62	0,64	0,64	0,65	0,68	0,65	0,67	0,68	0,71	0,74

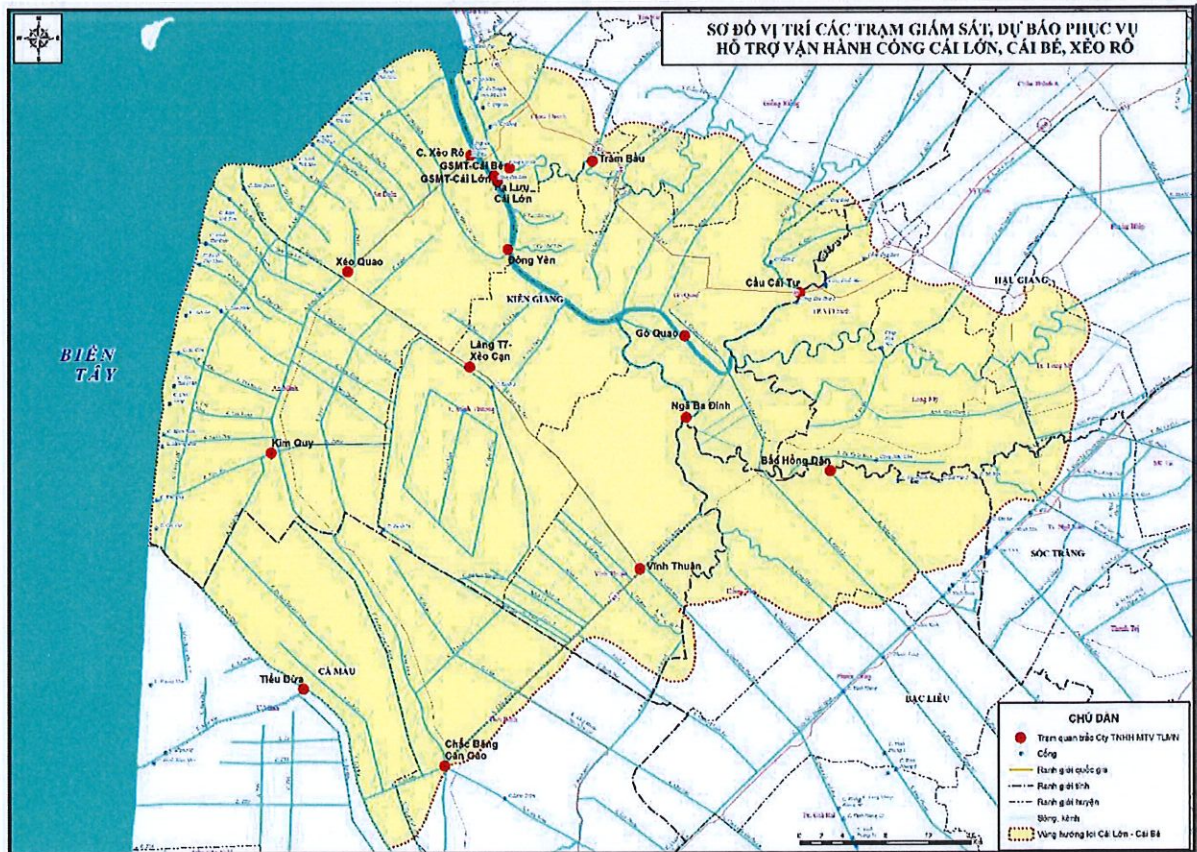

Sơ đồ vị trí các trạm dự báo